




Filtre sélectif EarPro et EarPro Compact

RESULTATS D'ATTENUATIONS DES ANTIBRUIT EARPRO

Attestation d'examen CE de type
N° 0070-742-159-11-03-0094
Résultats INRS **EarPro 20**
Normes NF EN 352-2 : 2002

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	16,6	13,3	14,4	16,0	19,3	26,8	34,2	29,4
Ecart type	5,6	3,8	3,3	3,1	3,4	5,0	4,4	4,6
APV -	11,0	9,5	11,1	12,9	15,9	21,8	29,8	24,8
APV+	22,2	17,1	17,7	19,1	22,7	31,8	38,6	34,0

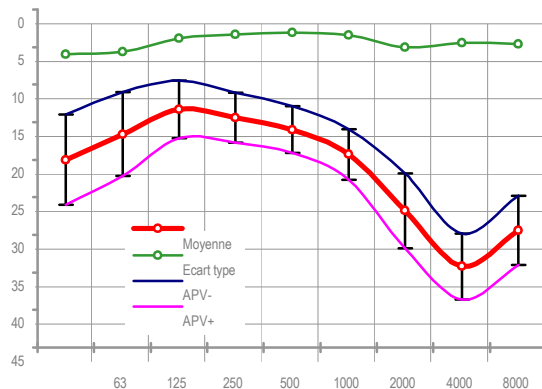


SNR : 20 dB L : 13 dB M : 16 dB H : 22 dB

Courbe CE énoncée par le brevet pour le filtre EarPro 20

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	16,6	13,3	14,4	16,0	19,3	26,8	34,2	29,4

Attestation d'examen CE de type
N° 0070-742-159-07-04-0047
Résultats AudiPro **EarPro 30**
Normes NF EN 352-2 : 2002

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	28,1	25,2	24,5	25,5	27,0	32,4	41,1	36,2
Ecart type	7,6	4,5	4,9	4,2	3,0	3,6	4,0	4,9
APV -	20,5	20,7	19,6	21,3	24,0	28,8	37,1	31,3
APV+	35,7	29,7	29,4	29,7	30,0	36,0	45,1	41,1

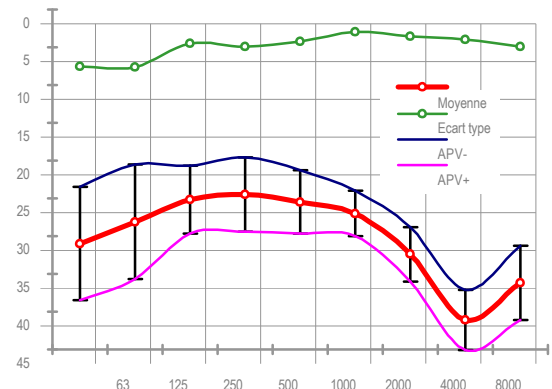

SNR : 28 dB L : 22 dB M : 24 dB H : 29 dB

Courbe CE énoncée par le brevet pour le filtre EarPro 30

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne	28,1	25,2	24,5	25,5	27,0	32,4	41,1	36,0

